



## G2643 PHONES AMPLIFIER



## BESONDERHEITEN

USB-DAC Plug and Pla 105mm (130mm) x 40 mm x 100mm

## Technische Daten

Desktop Aluminium 105mm (130mm) x 40 mm x 100mm  
24V-DC / 120mA

## ANALOG-AUDIO

Eingänge : XLR-3 Female Elektronisch Symmetrisch / 20kOhm

Ausgänge : Phone / max. 30 Ohm Last

Maximaler Eingangspegel : 22dBu

Klirrfaktor : < 95dB

Frequenzgang : 20Hz to 20kHz  $\pm$  0.2dB

Noise : < 95dBu

Verstärkung : +3dB

Ausblenddämpfung : >85dB



## Klemmleiste : Stromversorgung / GPI-MUTE

Steckverbinder : RIACON


Belegung :	Pin 1	9-36V-DC
	Pin 2	GND
	Pin 3	GPI-MUTE
	Pin 4	GPI-GND

### Product Information

This document contains information for a MMB product.  
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.  
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2018 (All Rights Reserved)

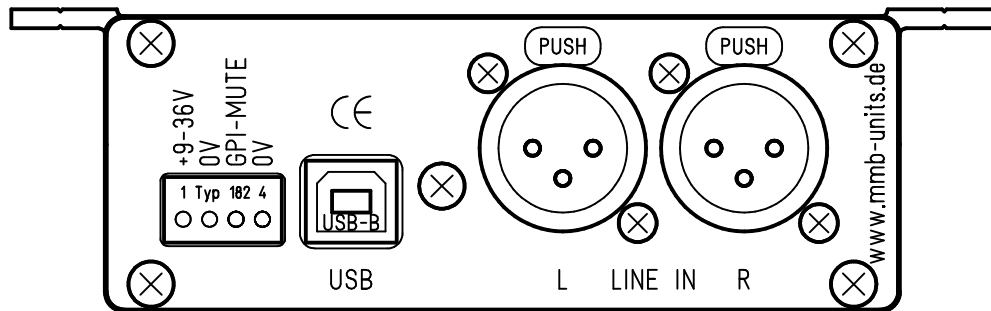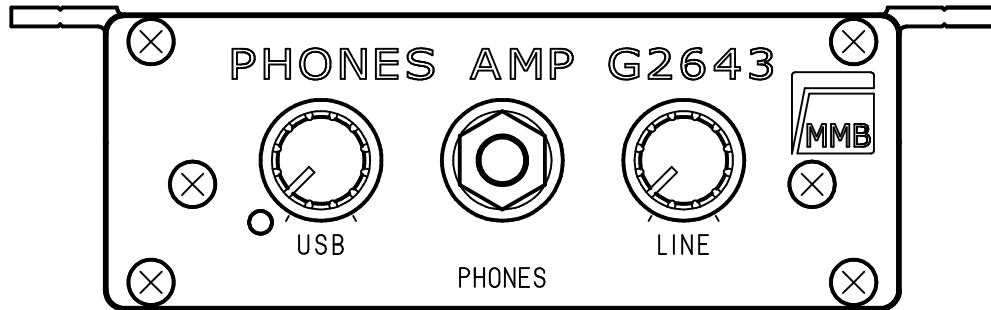

Tiefe : 100mm

				Maßstab: 1:1	<b>G2643 PHONES AMP</b> <b>Ansicht</b>
					<b>G2643 Ansicht</b>
Index	Datum	Name	Änderung		
Gez.	<b>13.02.18</b>	<b>Guersan</b>			
Erst.					
Gepr.					