



T2292 MIK-PREAMPLIFIER



Eingänge :

XLR-3pol. Female Trafoentkoppelt
Impedanz : 200R
Max.-Pegel : 15dBu

Ausgänge :

D-SUB-25pol.-Male Elektr. Symmetrisch
Impedanz : 50-Ohm
Max.-Pegel : 22dBu

Verstärkung :

Einstellbar . Inkrementalgeber drücken + rotieren
Bereich : 0dB,9dB,12dB weiter in 3dB Schritten bis 60dB

Phantom 48V :

Zuschaltbar für jeden Eingang

Anzeige :

Grenzwertanzeige für jeden Kanal , rote LED
Infoanzeige : Grafik-Display

Stromversorgung:

110-240V-AC 15VA

Maße :



19"-1HE , 150mm Tief

Belegung – Ausgang : Tascam

Channel	Hot(+)	Cold(-)	GND
1	24	12	25
2	10	23	11
3	21	9	22
4	7	20	8
5	18	6	19
6	4	17	5
7	15	3	16
8	1	14	25

Product Information

This document contains information for a MMB product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2017 (All Rights Reserved)

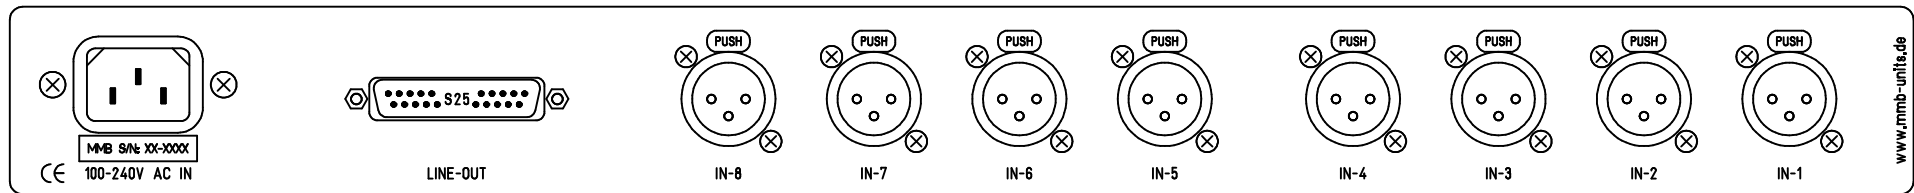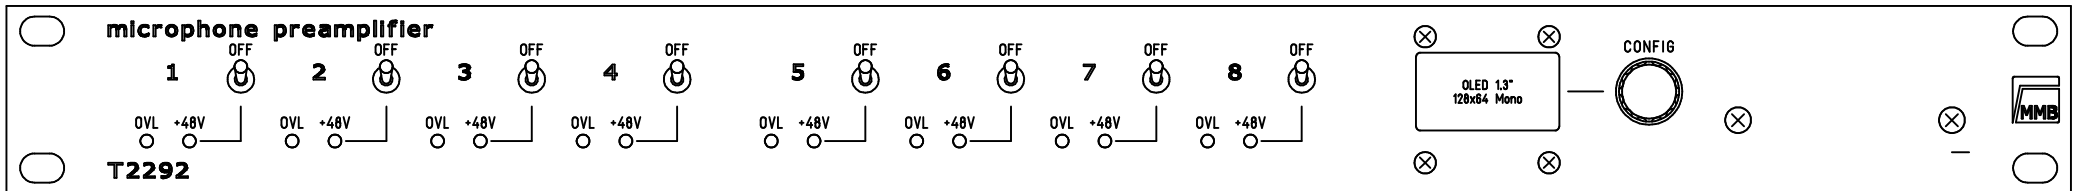

				Maßstab: 1:1.25	T2292-MIK-AMP
					Ansicht
					Frd.-Zchnng.:
					Ansicht
Index	Datum	Name	Anderung		
Gez.	30.08.17	Guersan			
Erst.					
Gepr.					