



AES MONITORING UNIT



Interne Lautsprecher

Technische Daten

19"-1U Aluminium 60mm Tief
110V-AC ... 240V-AC (15W)

Eingänge :

AES / RJ45 (Trafo entkoppelt)
Impedanz 110 Ohm

Loop Ausgang :

Passive Thru Signalfluss auch bei Power OFF

AES Ausgang :

AES / RJ45 (Trafo entkoppelt)
Impedanz 110 Ohm

AES Eingang-Front :


Lemo-Buchse

Schalter Front – QUELLE (Umschaltung AES-Quelle Lemo<> RJ45)



Schalter Front – IMPEDANZ für LEMO Eingang (110-Ohm , 2kOhm)


Product Information

This document contains information for a MMB product.
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2018 (All Rights Reserved)

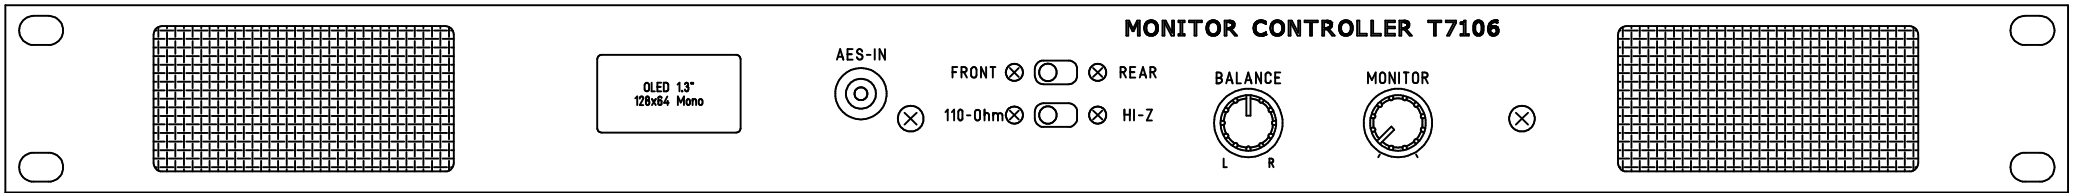

Tiefe 55mm

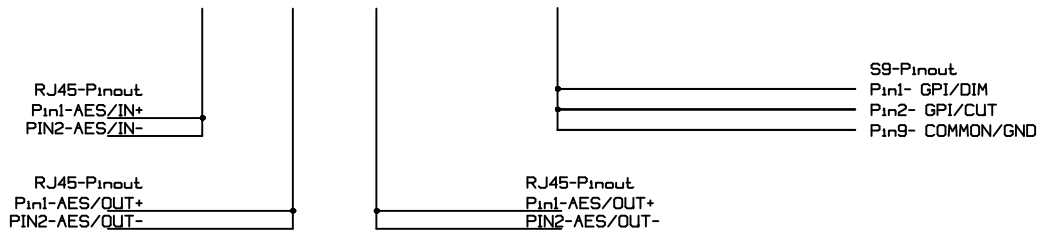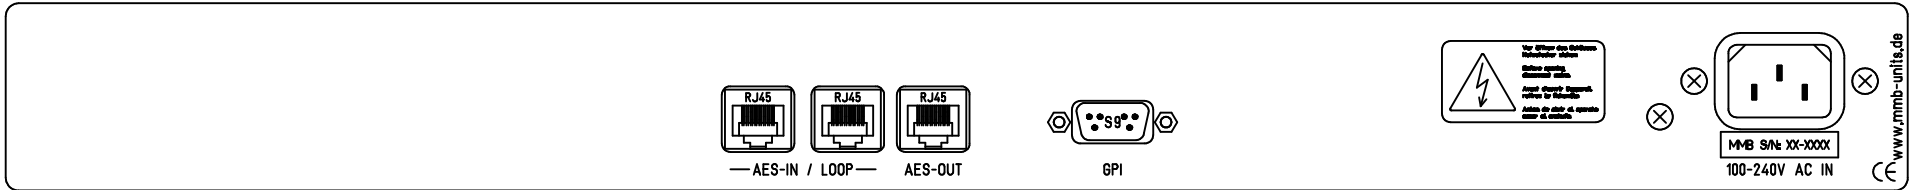

				Maßstab: 1:125	T7106
					Ansicht
					Frd.-Zchnng.:
					Ansicht
Index	Datum	Name	Änderung		
Gez.	09.11.18	Guersan			
Erst.					
Gepr.					