
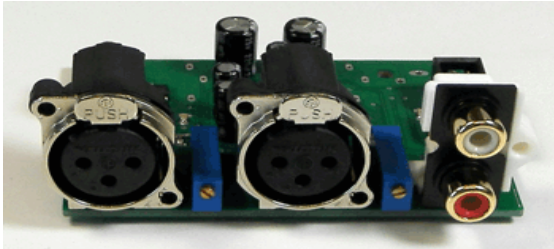


				Maßstab: 1:1,25
				Balancing Amplifier
				Frd.-Zchnng.:
Index	Datum	Name	Anderung	
Gez.	18.01.15	Guersan		
Eret.				
Gepr.				




## Symmetrierer - Desymmetrierer



### Desymmetrierer :

Eingänge	Elektr. Symm. > 10k-Ohm max. +20dBu
Ausgänge	< 40-Ohm max. +20dBu
Messwerte	V=0 , Eingang +6dBu
THD+N	< 88dB
Regelbereich	-20dB ... +6dB
Übersprechen	< 100dB @ 40Hz < 104 dB @ 1kHz < 91 dB @ 15kHz
Noise	< 96dBu

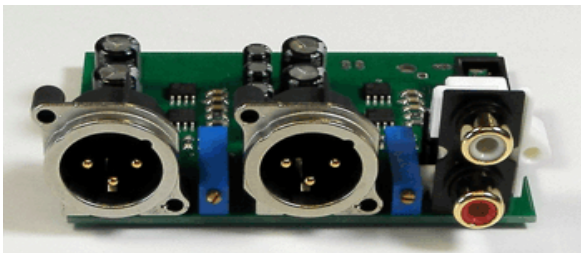

### Symmetrierer :

Eingänge	47k-Ohm max. +20dBu
Ausgänge	Elektr. Symm. 50-Ohm max. +20dBu
Messwerte	V=0 , Eingang +6dBu
THD+N	< 96dB
Regelbereich	-6dB ... +20dB
Übersprechen	< 108dB @ 40Hz < 110 dB @ 1kHz < 90 dB @ 15kHz
Noise	< 96dBu

### Product Information

This document contains information for a MMB product.  
MMB GmbH reserves the right to modify this product without notice.  
Copyright © AUDIO INTEGRATED UNITS MMB GmbH 2015 (All Rights Reserved)